

FOREST

DRAPERY HARDWARE




GS[®]
Contract System

Informations produit



- Système manuel résistant pour draperies de poids lourd et moyen.
- Pliable: se courbe et contre-courbe dans un rayon de 20 cm (8") ou courbure continue.
- Glisseurs résistant à encliqueter – 5 glisseurs sur bâtonnet - résistant aux UV. Peut aussi s'utiliser avec des glisseurs à roulement à billes.
- Idéal pour utilisation avec glisseur de croisement et bâtons qui peuvent se monter derrière ou devant les draperies.
- S'utilise également avec les systèmes de draperies à plis ondulés ou accordéon.
- Poids maximum du tissu: 8 kg par mètre (6 LBS par pied).
- Couleurs disponibles: blanc, argenté et blanc cassé.
- Finition du rail: Peinture cuite au four chromée avec lubrifiant sec breveté appliqué en usine.
- Longueur disponible: 3,66 mètres (12 pieds), 4,27 mètres (14"), 4,88 mètres (16"), 6,10 mètres (20").
- Garantie à vie moyennant un usage normal

Applications

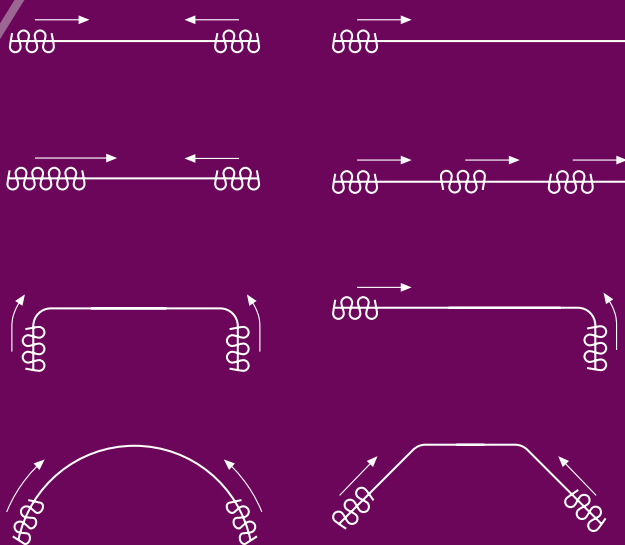


Caractéristiques

- Raffermisssement cousu sur le chevauchement de la draperie
- Raffermisssement placé dans le glisseur de croisement
- Le bâton est attaché par une vis par l'œillet, dans le glisseur de croisement

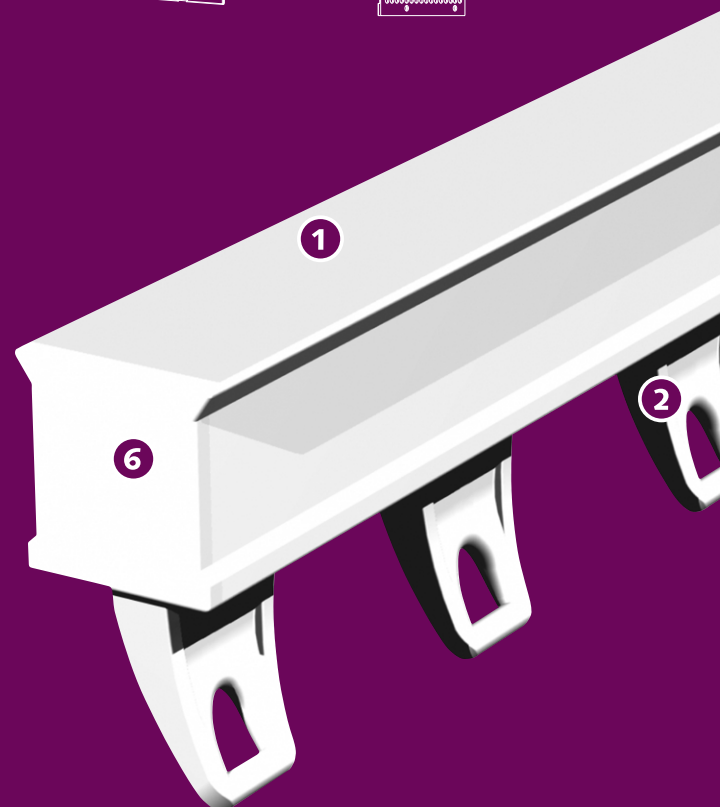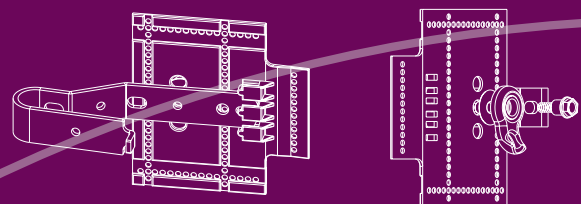


Profil

Présentation de la taille réelle 1:1 Poids: 235 grammes par m (2,53 onces / pied). Aluminium extrudé 6063 T5. Dimensions: 20 mm x 20 mm (3/4" x 3/4").



Utilisation

Dans des hôtels, motels, bureaux, écoles, hôpitaux ou tout autre lieu qui nécessite un système manuel très résistant.

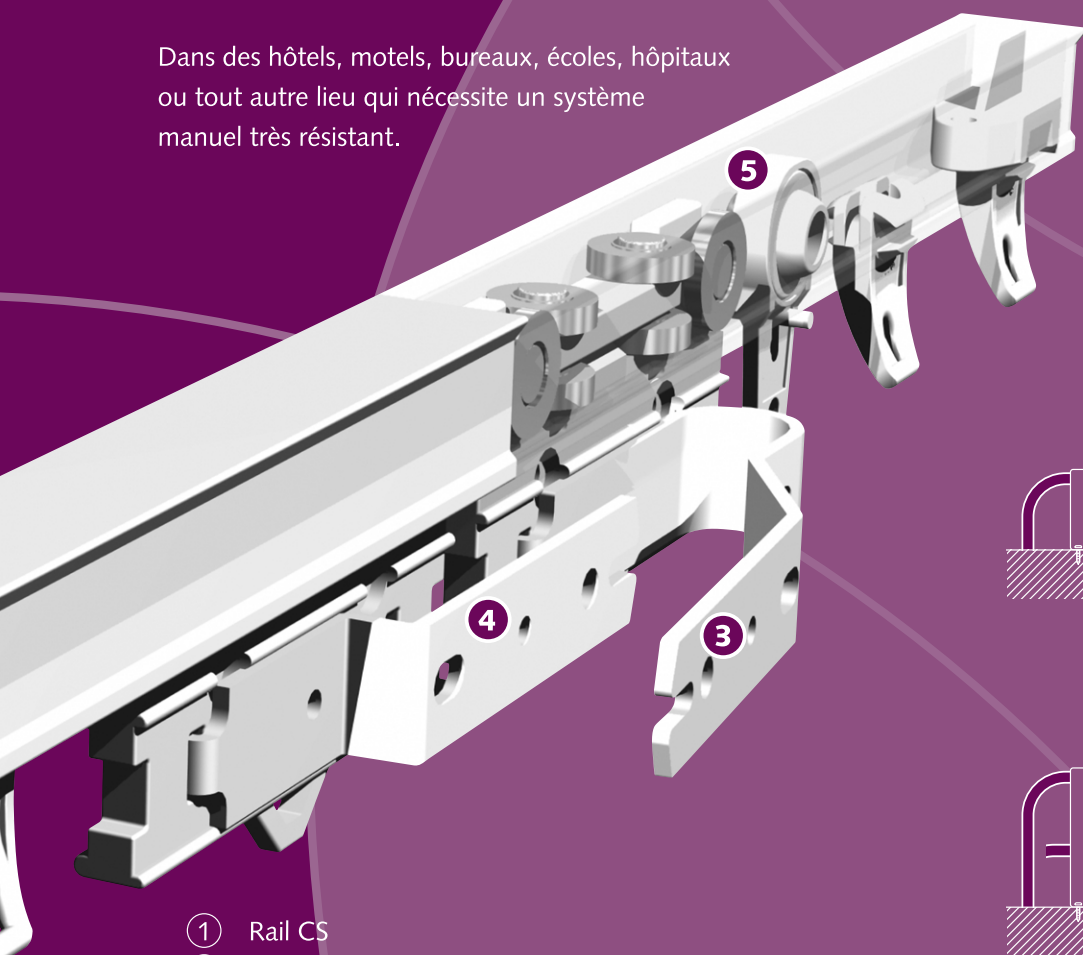

- ① Rail CS
- ② Glisseur
- ③ Glisseur de croisement
- ④ Glisseur conducteur
- ⑤ Glisseur à roulement à billes
- ⑥ Capuchon

Cintrage/courbure


Vous pouvez courber et contre-courber le rail avec un rayon de 20 cm (8"). Cintrage continu également possible uniquement moyennant commande spéciale à l'usine.



Vous trouverez un livret d'instruction de cintrage en annexe.

Supports de montage



SK Support plafond



A) Min. 20 cm (8")



A) Min. 20 cm (8")

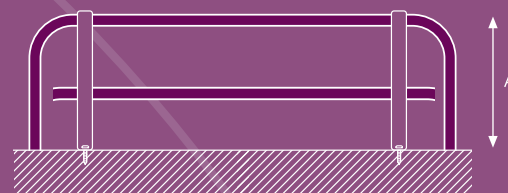

Glisseur à encliqueter




Supports de montage

SK Support mural simple en aluminium

A) 7,5 cm (3") : B) 6,3 cm (2")


A) 10 cm (4") : B) 8,8 cm (3")



SK Support mural double en aluminium


A) 15 cm (6") : B) 9,2 cm (3"), C) 4,5 cm (2")

A) 20 cm (8") : B) 9,2 cm (3"), C) 9,5 cm (4")

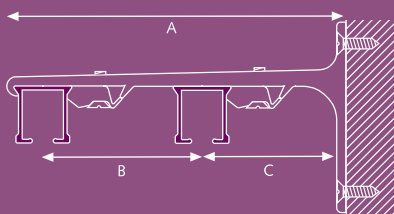

SK Support mural triple en aluminium

25 cm (10")

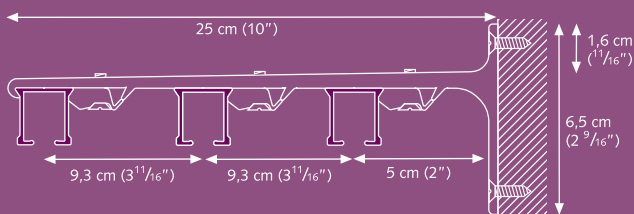


Couleurs disponibles

Complétez le numéro d'article par le code couleur indiqué.

01 Blanc

03 Argenté

11 Blanc cassé



Rail CS

Aluminium extrudé chromé, peinture cuite au four. Lubrifié en usine pour montage au mur ou au plafond. Pouces 3,66 m (12"), 4,27 m (14"), 4,88 m (16"), 6,10 m (20"). Couleurs: 01, 03, 11.

25010.. ...cm
10/bundle



Glisseur

Glisseur assisté à encliqueter breveté, 5 sur bâtonnet. Couleurs: 01, 03, 11.

25100.. 000
200/boîte



Glisseur économique

Pivote dans le rail. Blanc.

2510601000
500/boîte



Glisseur à roulement à billes Slim line

30% de blocage arrière en moins. Transparent.


2512000000
100/boîte



Glisseur à roulement à billes

Taille conventionnelle. Transparent.


2512100000
100/boîte



Glisseur de croisement G/D

Croisement à droite ou à gauche. Pour raffermissement et parois exposées ou cachées.


2514600000
25/boîte



Glisseur conducteur G/D

Croisement à gauche ou à droite. Pour raffermissement et parois exposées ou cachées.

2514700000
25/boîte



Raffermissement large avec œillet

Ajustable pour montage mural ou au plafond.

2515700000
100/boîte



Vis à épaulement à tête hexagonale

Pour fixer le bâton au glisseur maître

2515800000
100/boîte










Adaptateur de bâton

Transparent


2515900000
100/boîte

**Arrêt avec vis**


Peut s'utiliser avec les glisseurs économiques

251640000
100/boîte**Retour droit**Droite et gauche pour agrafes ou pressions. Blanc.
Retour droit gauche:
Retour droit droite:25/boîte
251660000
251670000**Bâton en fibre de verre**Avec frettes.
92 cm (36"), 122 cm (48"),
152 cm (60").1065101 ...
125/boîte**Bâton avec noyau métallique**Avec frettes transparentes
Forme hexagonale. 100 cm (39³/₈"),
125 cm (49¹/₄"), 150 cm (59").1065200 ...
25/boîte**Support plafond "Smart click"**Mise en place et dégageement du rail par encliquetage, peinture cuite au four. Fixation avec vis VK 4 mm.
Couleurs: 01, 03, 11.10182..000
100/boîte**Support mural ajustable**Smart klick, simple, ajustable
7,5 cm (3") à 11,5 cm (4,5")10208..115
100/boîteDouble de 6,5cm (2,5")
à 10 cm (4") – 15 cm (6")
à 19,5 (7,5")
Couleurs: 01, 03, 11.10208..195
50/boîte**Support mural aluminium**Smart click, peinture cuite au four.
Couleurs: 01, 03, 11.

10203.. ... mm



7,5 cm simple (3") 20/boîte



10 cm simple (4") 20/boîte





15 cm double (6") 15/boîte






20 cm double (8") 15/boîte



25 cm triple (10") 10/boîte

**Machine à cintrer**Avec rayon de 20 cm (8"),
roue et profil de cintrage.
Pour rails CS/CCS.2560000000
1/pièce**Profil de cintrage de rechange**Pour rail CS, longueur 1 mètre
(39³/₈").2560100000
1/pièce**Pour cintreuse électrique CS.**

Longueur 7 mètres (23").

2560600000
1/pièce**Montant de cintrage**Montant pour machine à
cintrer CS/CCS2560800000
1/pièce**Machine à cintrer électrique**Disponible en 220V ou 110V, pour créer
un cintrage continu et des arches. Rayon
minimum 50 cm (19¹¹/₁₆"). Avec ensem-
ble 3 roues CS/CCS et profil de cintrage
CS. Uniquement pour rail CS/CCS.2560500000
1/pièce**Roues de cintrage**Pour machine à cintrer électrique.
Ensemble complet 3 roues.
Pour rails CS/CCS uniquement.2560700000
1/pièce**Coupe-rail électrique**Disponible en 220V ou 110V. Outil à
pied d'œuvre. Coupure précise grâce
à la lame pour aluminium.1061100000
1/each**Lame de rechange**

Pour coupe-rail électrique.

1061200000
1/each

Distributeur

FOREST
DRAPERY HARDWARE